



* Nå gir vi fagmannen
5 års garanti ved kjøp
av nye produkter.



TVS

*Tørke- og varmesystemer
for sunnere inneklima*


EL-BJÖRN 

El-Bjørn TVS er et komplett system for byggtørking. Produktene er utviklet i god El-Bjørn-tradisjon med nytenkning og totaløkonomi som ledestjerner. Produktene er tatt frem med hensikt å kunne utføre varme- og tørkeprosessen både under byggeprosessen og i fuktskadde eksisterende miljøer.



Vår patenterte luftfordeler i tekstil fordeler luften effektivt. Etersom konstruksjonen er sammenlegubar reduseres også håndterings- og transportkostnadene betraktelig.

TVS-løsningen for den kostnadsbevisste byggentreprenøren

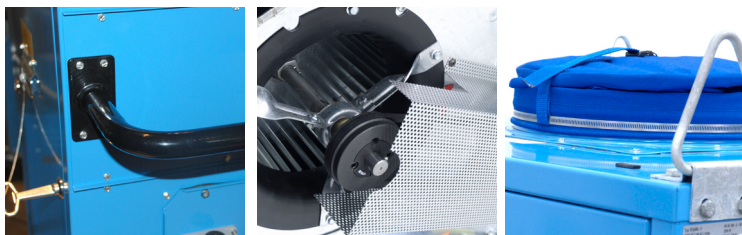

Gjennomtenkt og sikker konstruksjon er El-Bjørns kjennemerke. Sikkerheten ivaretaes med bl.a. jordfeilsikrede gripeflater og berøringsvern omkring bevegelige deler.

Bak TVS skjuler det seg en nytenkning for å kunne tilby våre kunder den mest effektive og økonomiske løsningen for alle typer tørke- eller oppvarmingsoppdrag. Produktene skal hele tiden utvikles med tanke på best mulig ytelse og kvalitet. De er godkjente etter de strengeste kravene for alle markeder i Nord-Europa.

TVS-programmet omfatter varmtvannsvifter, elektriske varmevifter, mobile undersentraler, slanger og koblinger. Disse kan selvsagt kombineres med veletablerte El-Bjørn-produkter.

Hele systemet fra fjernvarmetilkoblingen, til den tørre varmluften som distribueres, gir en uslåelig energiffektivitet ved oppvarming med varmtvann.

Energieffektiv



Flenseplate til TF 9 og TF 15

Muliggjør utnyttelse av den kraftige viften, ved å lede ut varmluft via slanger.



TF 9EL
Elektrisk varmevifte for boliger, trappehus og eventtelt mm.



TF 15HV
Varmtvannsvifte for tørking og oppvarming av mindre overflater.
** Kan kobles direkte til et fast radiator-system og behersker både lave gjennomstrømninger og vanntemperaturen.

Type	TF 9EL	TF 15HV
Artikkelnr.	E8726410 TF 9EL (med tett topplate) E8726407 TF 9-S (med flensekobling) E8726426 Flenseplate, 3 st 125 mm SPIRO E8745049 Hjulsats	E8726408 TF 15HV (med tett topplate) E8726409 TF 15HV-S (med flensekobling) E8726425 Termostatpakke E8726426 Flenseplate, 3 st 125 mm SPIRO E8745049 Hjulsats
Driftsspenning	3x400V	1x230V
Merkestrøm	13A	0,55A
Nettilkobling	CEE 16A	Apparatinntak, schuko
Totaleffekt	2,2 - 4,5 - 9kW	17,5 kW *, 8,5kW **
Luftstrøm m ³ /h	1250	1040
Lydnivå ved 1m	65 dB(A)	43/57/65 dB(A)
Totalmål (HxBxD) mm	745x556x360	745x556x360
Vekt kg	18,9	31

*Vann 80 - 50°C. Luftmengde 1040 m³/h. Vannmengde 0,13 l/s. Inngående lufttemperatur + 5°C.

** Vann 55 - 35°C. Luftmengde 1040 m³/h. Vannmengde 0,10 l/s. Inngående lufttemperatur +15°C.



Energieffektiv

TF 30HV
Varmtvannsvifte for boliger og trappehus.



Energieffektiv

TF 50HV
Varmtvannsvifte for kontor og industrilokaler.



TF 18EL
Elektrisk varmevifte for boliger og trappehus.

Type	TF30HV-F	TF50HV-F	TF18EL
Artikkelnr.	E87 263 03	E87 264 01	E87 264 05
Driftsspenning	1x230V	3x400V	3x400V
Merkestrøm	2,6A	4,6A	15A + 13A
Nettilkobling	Stickpropp	CEE 16A	2xCEE 16A
Totaleffekt	30 kW*	50 kW**	18 kW
Temperaturhevning°C	44	37	40/50
Vanntilkobling mm	Camlock 25	Camlock 25	
Frostvakt	JÅ	JÅ	
Luftstrøm m ³ /h	2100/1650	3900	2300/1700
Lydnivå ved 1m	65 dB(A)	72 dB(A)	65 dB(A)
Totalmål (HxBxD) mm	1260/2150x530x660	1210/2150x670x940	1260/2150x530x660
Vekt kg	77	138	72

*Vann 80-50°C. Luftmengde 2100 m³/h. Vannmengde 0,24 l/s. Inngående lufttemperatur +5°C.

**Vann 80-50°C. Luftmengde 3900 m³/h. Vannmengde 0,41 l/s. Inngående lufttemperatur +5°C.





Mobile undersentraler TFUC 400 og TFUC 800B

for overføring av fjernvarme til midlertidige sekundærvarmesystem (TVS).

Type	TFUC 400	TFUC 800B	TFUC 800B GSM
Artikkelnr.	E87 264 20	F21572	F22100
Total varmeeffekt min-max:	50-400 kW	50-800 kW	50-800 kW
Vann l/sekunder:	3,18 l/s	6,36 l/s	6,36 l/s
Trykkfall sekundær veksler:	100 kPa	100 kPa	100 kPa
El-tilkobling CEE:	3x400V	3x400V	3x400V
Tilkobling primær:	DN 50	DN 80	DN 80
Tilkobling sekundær:	Camlock, 1x63, 1x50	Camlock, 2x63, 1x50	Camlock, 2x63, 1x50
Ekspansjonskar:	1x100 l	2x100 l	2x100 l
Mål (HxBxD) mm:	1760x1650x760	1760x2000x760	1760x2000x760
Vekt:	450kg	650kg	650kg
Kapslingsgrad:	IP44	IP44	IP44
GSM-basert alarm:	Nej	Nej	Ja

Byggstrøm AS
Tlf.: 66 17 58 70
firmapost@byggstrom.no
www.byggstrom.no

26042011



Strøm | Lys | Klima

ELBJÖRN