









Lading av L25H Electric / Charging L25H Electric

<p>Tenningsbryter AV, i posisjon 0</p> <p>Set ignition switch OFF, pos. 0</p>	
<p>Parkeringsbrems ansatt</p> <p>Apply parking brake</p>	
<p>Hovedstrømsbryter PÅ, i pos. 1</p> <p>Battery disconnection switch ON, pos. 1</p>	
<p>Ladekabel tilkoblet strømkilde</p> <p>Sjekk indikatorlamper</p> <p>Connect charging cable to the power grid</p> <p>Check indicator lamps</p>	
<p>Sett i ladekontakten i "A"</p> <p>Insert charging connector to pos. "A"</p>	
<p>Aktiver ladebryter "B"</p> <p>Sjekk at lampen indikerer lading ved blinkende lys 1/sek.</p> <p>Activate charging by switch "B"</p> <p>Light blinking at freq. 1/sec.</p>	
<p>Lukk og lås døren til ladekoblingene "C"</p> <p>innen 10 sekunder fra aktivering.</p> <p>Close and lock charging flap "C"</p> <p>within 10 sec from activation</p>	
<p>Kontroller i maskinens display at maskinen lader og nødvendig ladetid</p> <p>Machine display indicates charging and its process</p>	

Merk / Note:

Om strømmen brytes under ladingen settes denne ikke automatisk i gang igjen.

If the power supply is disconnected or interrupted, charging will not automatically start.

Video av prosessen kan finnes her: <https://youtu.be/ggHpl4JlcEQ>



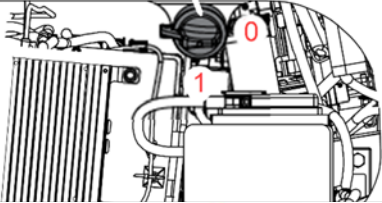
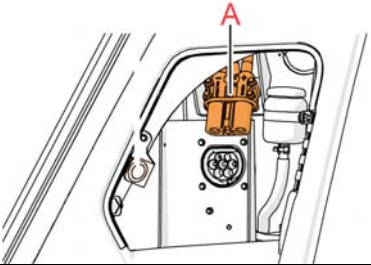
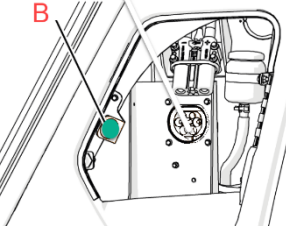


Instructional video can be found here: <https://youtu.be/ggHpl4JlcEQ>

Denne informasjonen er et supplement til maskinens førerhåndbok, bruk førerhåndboken for utfyllende opplysninger

This info is a supplement to the Operators Manual, when in doubt use OM



Hurtiglading av L25H Electric / Fast charging (DC) L25H Electric

<p>Tenningsbryter AV, i posisjon 0</p> <p>Set ignition switch OFF, pos. 0</p>	
<p>Parkeringsbrems ansatt</p> <p>Apply parking brake</p>	
<p>Hovedstrømsbryter PÅ, i pos. 1</p> <p>Battery disconnection switch ON, pos. 1</p>	
<p>Sett i ladekontakten fra hurtigladeren i "A"</p> <p>Bruk kun hurtiglader og kabler som er levert til maskinen.</p> <p>Insert charging connector to pos. "A"</p> <p>Use only chargers and cables delivered for the machine.</p>	
<p>Aktiver ladebryter "B"</p> <p>Sjekk at lampen indikerer lading ved blinkende lys 1/sek.</p> <p>Activate charging by switch "B"</p> <p>Light blinking at freq. 1/sec.</p>	
<p>Lukk og lås døren til ladekoblingene "C"</p> <p>innen 10 sekunder fra aktivering.</p> <p>Close and lock charging flap "C"</p> <p>within 10 sec from activation</p>	
<p>Kontroller i maskinens display at maskinen lader og nødvendig ladetid</p> <p>Machine display indicates charging and its process</p>	

Merk / Note:

Om ladesyklusen avbrytes, må hovedstrømmen brytes og prosedyren startes på nytt

If charging is interrupted, switch off Battery disconnection switch and start process from the beginning

Video av prosessen kan finnes her: https://youtu.be/mxrNYf_f3Z4

Instructional video can be found here: https://youtu.be/mxrNYf_f3Z4

Denne informasjonen er et supplement til maskinens førerhåndbok, bruk førerhåndboken for utfyllende opplysninger

This info is a supplement to the Operators Manual, when in doubt use OM

