

Quick Guide for montering av HAKI Ramkestillaspakker

Se også vår detaljerte monteringsveiledning som kan lastes ned fra www.haki.no

Viktig informasjon om HAKI Ramkestillas


1. HAKI Ramkestillas er typegodkjent og klassifisert i klasse 3 med en tillatt belastning på 200 kg/m².
2. Stillaset skal monteres i henhold til anvisningen.
3. Stillaskomponenter må ikke fjernes under bruk da dette kan svekke stillaskonstruksjonen.
4. Etter bruk må alle komponenter inspiseres og rengjøres. Alle skadede komponenter skal kasseres, evt. kontakt HAKI før komponenter repareres.
5. HAKI kan levere tilbehør til ramkestillaser: Konsoller, trapper, etc... Kontakt HAKI for mer detaljer.

Fig. 1




Kontroller underlaget der stillaset skal monteres. Bruk underlagsplank 198x48 for å unngå nedsigning. Legg ut materialet til første nivå langs fasaden. Plasser bunnskruene ca 200mm fra veggen. Start monteringen i den enden der underlaget er høyest.

Fig. 2


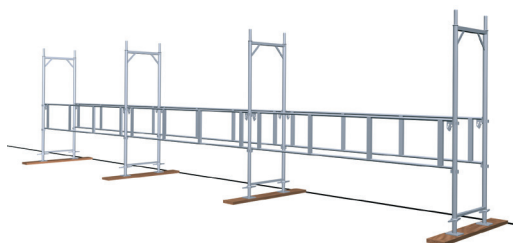




Monter rekkverksrammer på første nivå både på inner og ytterspir. Lås rekkverksrammene, se fig. 3. Fortsett montasjen av bunnskruer, rammer og rekkverk i stillasets fulle lengde. Husk å watre opp både i tverr og lengderetning, juster med bunnskruene ved behov.

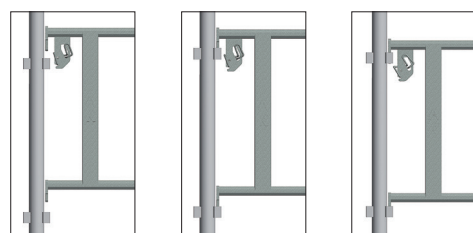Fig. 3

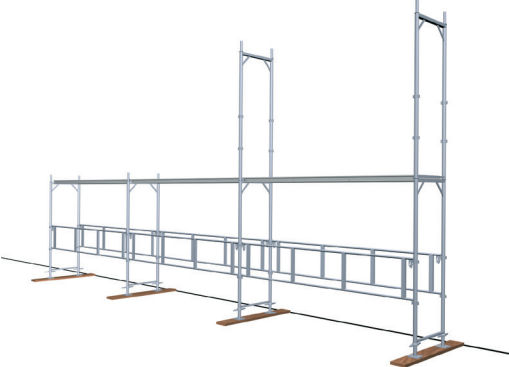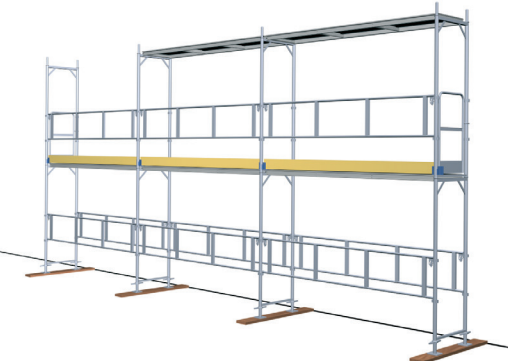

HAKIs originale system med låsefjærer eller haker for å låse komponenter sammen er meget enkelt å bruke. I låst posisjon, som vist på bildet, forhindres komponenter fra å løsne fra stillaskonstruksjonen. Låsefjærer som er defekte kan enkelt byttes med et eget verktøy. HAKI kan levere reservefjærer og verktøy for bytting av fjærer.

<p>Fig. 4</p> 	<p>Monter planene på andre nivå.</p> <p>Pass på at planen haker seg inn i sporene i rammene.</p> <p>Planene låses til konstruksjonen av rammen for neste nivå.</p>
<p>Fig. 5</p> 	<p>Monter rekkversrammer og enderekkerverk på andre nivå. Her trengs det bare langsgående rekkverk på ytterspiser hvis husfasaden er mindre enn 300mm fra innersiden av stillaset.</p> <p>Monter langsgående fotlister ved hjelp av fotlistbeslag.</p> <p>Kapp tverrgående fotlister til endene i riktig lengde og monter.</p>
<p>Fig. 6</p> 	<p>Før montering av tredje nivå forankres stillaset til fasaden med veggfester, se Fig 7</p> <p>Fortsett monteringen av de neste nivåene som beskrevet tidligere.</p> <p>På øverste nivå monteres 1 meters ramme på gavlene og L-rammer i midt-fakkene.</p> <p>I de aktuelle adkomstfakkene monteres plan med luke.</p> <p>Lukeplanene monteres vekselvis som vist på tegningen. Stigen hakes fast i det øverste lukeplanet.</p>
<p>Fig. 7</p> 	<p>God forankring av stillaset til fasaden er meget viktig.</p> <p>HAKI Rammestillaspakker skal forankres som følger:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 nivå høyt: Forankres i hver innerspire på nivå 1 - 2 nivåer høyt: Forankres i hver innerspire på nivå 2 - 3 nivåer høyt: Forankres i hver innerspire på nivå 2 og 3 <p>Veggfestestagene festes til innerspiren i toppen av rammen</p> <p>Hvis stillaset dekkes med duk må forankringene beregnes. Kontakt HAKI for bistand.</p>