

DINO[®] 160xt



DINO Lift[®]

Get Lifted[™]

XT-SERIE



Lang horisontal rekkevidde med full kapasitet
– sikker adkomst til arbeidsposisjonen.




Kompakt og smidig
– enkel å slepe og flytte på arbeidsplassen.



Trinnløs manøvrering
– joystick sikrer rolige og presise bevegelser.

DINO® 160XT

Tekniske spesifikasjoner

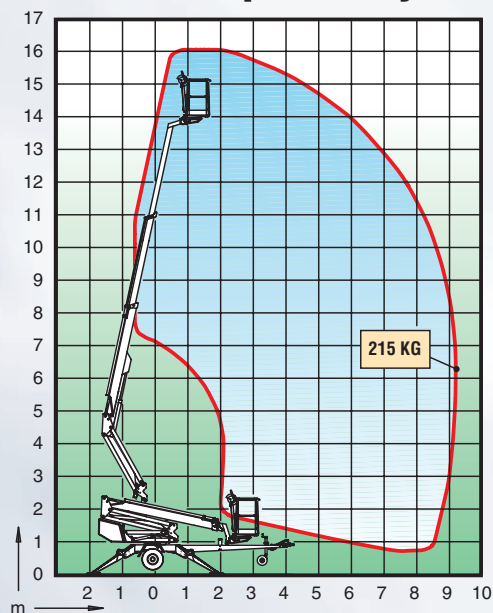

Maks. arbeidshøyde	16,0 m
Maks. plattformhøyde	14,0 m
Maks. horisontal rekkevidde	9,1 m
Bredde mellom støtteben	3,8 m
Løftekapasitet	215 kg
Plattformstørrelse	0,7 x 1,3 m
Bomrotasjon	Ubegrenset
Kurvsving	90°
Bomkontroll	Trinnløs
Transportlengde	5,99 m
Transportbredde	1,80 m
Transporthøyde	2,29 m
Egenvekt	1960 kg
Hjelpedrift	Standard
230 V uttak på plattform	Standard
Elektromotor	Standard
Bensindrevet aggregat	Tilleggsutstyr
Dieseldrevet aggregat	Tilleggsutstyr
Stigningsevne	25 %

Tekniske spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel.

Dinolifter i XT-serien er stabile og fleksible med hydraulisk hjelpedrift, hydrauliske støtteben, svingbar arbeidskurv samt ubegrenset sving av bommen, alt som standardutstyr.

Sakseløftet, teleskopbommen og den trinnløse manøvreringen gjør det mulig å nå frem til trange og utilgjengelige steder, selv over hindre.

Takket være sakseløftet kan man flytte arbeidskurven vertikalt ved bruk av kun en betjeningsfunksjon.

HYBEKO

www.hybeko.no

Oslo 22 41 40 40
Bergen 55 18 88 66
Trondheim 73 50 22 50
Skien 35 50 85 00

DINO Lift®

Dinolift Oy • Raikkolantie 145
FI-32210 Loimaa • Finland
Tel +358 2 76 25 900
Fax +358 2 76 27 160
Internet www.dinolift.com