


ARBEIDSREKKEVIDDER: 2-DELT BOM

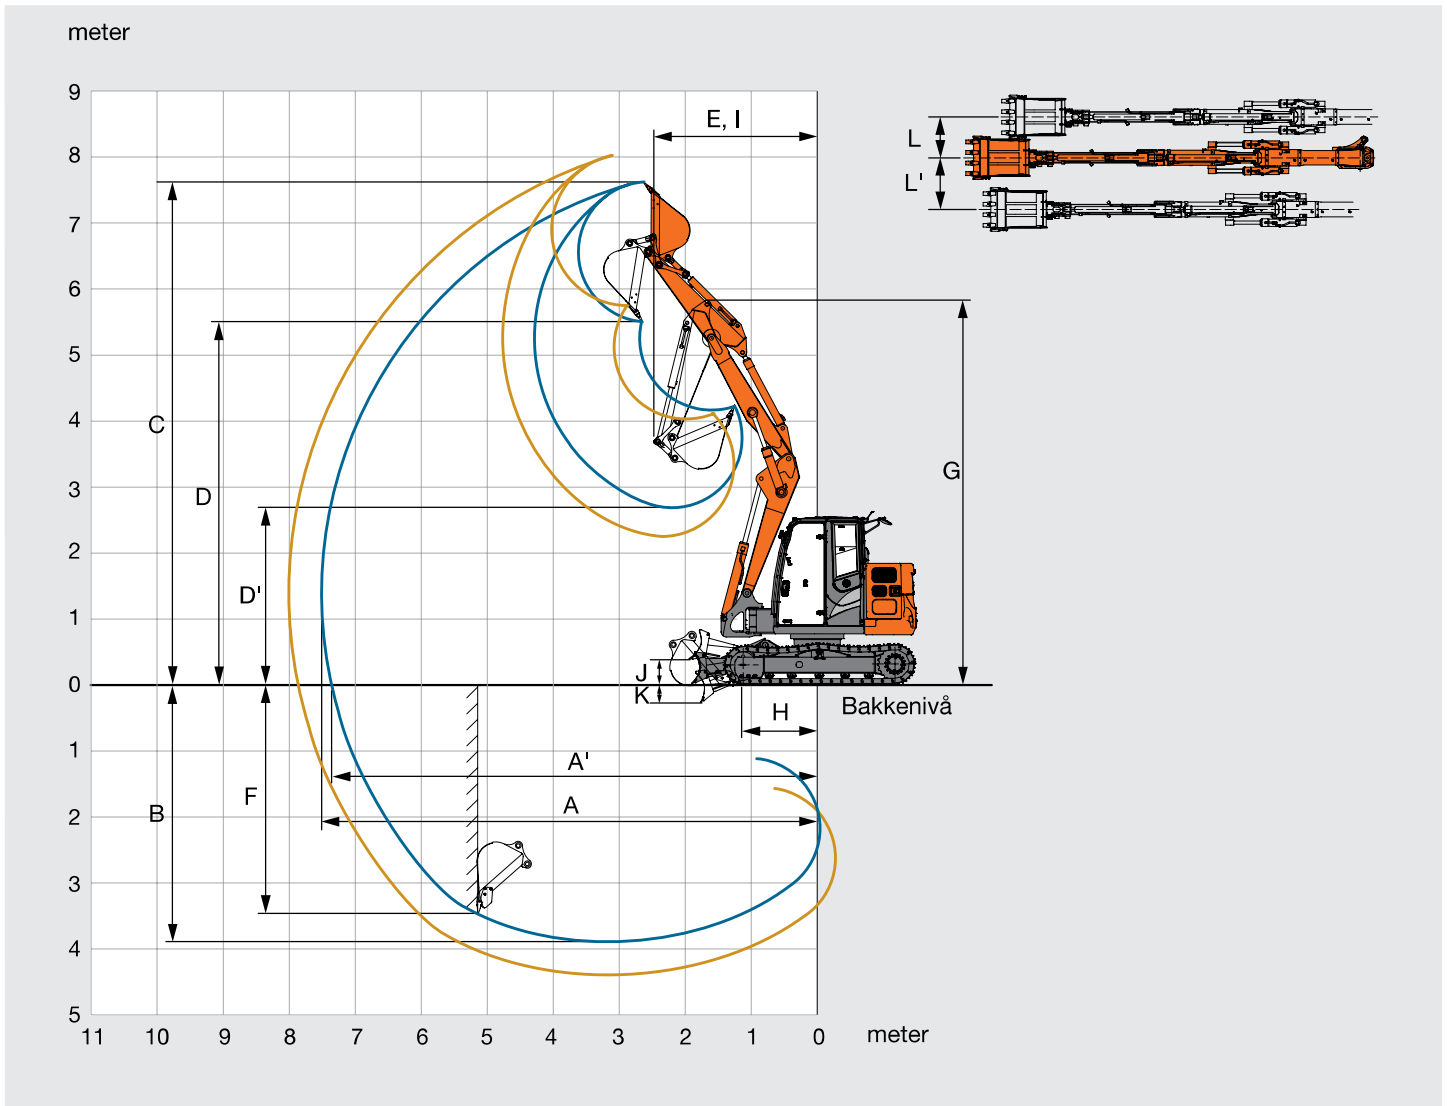

Enhet: mm

Stikkelengde	1,62 m	2,12 m
A Maks. graverekkevidde	7510	8000
A' Maks. graverekkevidde (på bakken)	7360	7860
B Maks. gravedybde	3910	4410
C Maks. skjærehøyde	7600	8060
D Maks. tømme høyde	5490	5940
D' Min. tømme høyde	2670	2320
E Min. svingradius	2480	2910
F Maks. loddrett vegg	3440	3940
G Fronthøyde ved min. svingradius	5810	5830
H Min. jevn komprimeringsavstand	1150	750
I Arbeidsradius ved min. svingradius (maks. bomsvingvinkel)	-	-
J Høyeste posisjon over bakken for bladets bunn	360	360
K Laveste posisjon under bakken for bladets bunn	300	300
L/L' Forskyvningsavstand (maks. bomsvingvinkel)	1150/1150	1150/1150
Maks. bomsvingvinkel (grader)	60/60	60/60

Belttekammer ikke medregnet